



Bewährtes, kostengünstiges System zur Verankerung von Mauerwerk an Betonkonstruktionen (Sichtmauerwerk, Zwischenwände, Ausfachungen). Nach dem Betonieren lässt sich die Schaumstofffüllung mühelos entfernen. Die Gleitmöglichkeit erlaubt eine rissfreie Ausdehnung in Schienenrichtung.

Proven, cost-efficient system for anchoring masonry to concrete structures (brickwork, dividing walls, infill). After the concrete is poured, the foam filler can be easily removed. The ability to slide the foam out allows the material to expand in the direction of the tie without cracking.



**MURINOX®-
Maueranschlussschiene**

Art.Nr. Article No.	Typ Type	Profil / Profile (mm)	L (mm)
Material: verzinkt		Material: galvanised	
xms25151250-v	XMS	25 / 15	1250
xms2515-v	XMS	25 / 15	per m'

Maueranschlussschiene






**MURINOX®
Maueranschlussanker**

Art.Nr. Article No.	Typ Type	h (mm)	b (mm)	L (mm)
Material: verzinkt		Material: galvanised		
ml085-f	ML	2	26	85
ml120-f	ML	2	26	120
ml180-f	ML	2	26	180

Material: inox A4

Material: inox A4		Material: inox A4		
ml085-4	ML	2	26	85
ml120-4	ML	2	26	120
ml180-4	ML	2	26	180

Wandanschluss
Wall connectors

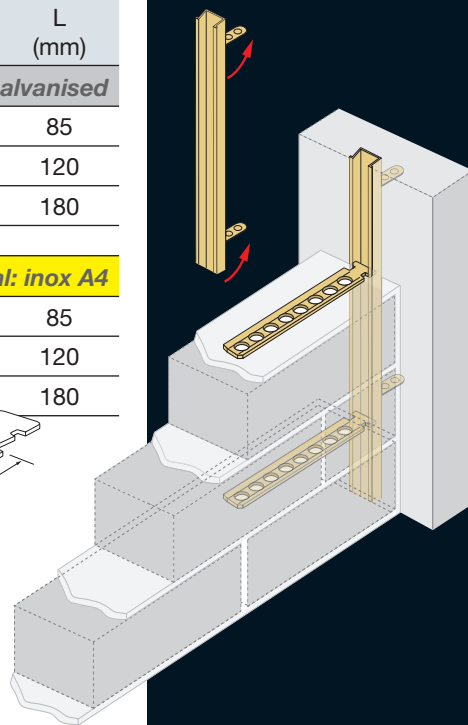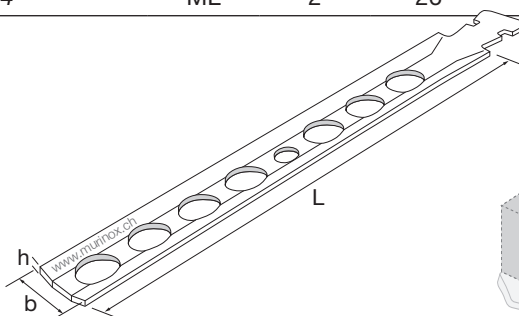

Typ / type

xms

Beim **Typ XMS 25/15** sind die Dellenanker im Abstand von 250 mm ausgestanzt und werden vor der Montage herausgebogen.

*In the **Type XMS 25/25**, the indented anchors are punched out at intervals of 250 mm and are bent out before assembly.*

Typ / type

ml

Die **Maueranschlussanker ML** werden auf Anfrage auch als Typ doppelseitig, einseitig oder schräg gefertigt und sind ab Lager lieferbar.

*The **masonry tie anchors ML** are also available on request in double-sided, single sided or diagonally formed types and are deliverable ex warehouse.*

ancotech

E-Mail: info@ancotech.at
Web: www.ancotech.at

Österreich
ANCOTECH GmbH
Warwitzstrasse 9
5020 Salzburg

Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364

Schweiz
ANCOTECH AG
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf

Tel: +41 (0)44 854 72 22
Fax: +41 (0)44 854 72 29

Der Klappanker KLP von MURINOX® ist ein Verankerungselement, welches zwei nicht gleichzeitig aufgemauerte Wandstücke miteinander verbindet.

The KLP folding anchor by MURINOX® is an anchoring system that connects two wall sections not completed at the same time with each other.

Verankerungsschiene zur nachträglichen Montage auf Tragkonstruktionen wie Beton etc. Die Verbindung zum Mauerwerk erfolgt mittels Maueranschlussanker.

Mounting bars for post-facto mounting on support structures such as concrete, etc. The connection with the masonry is affected using masonry tie anchors.

Verankerung von Mauerwerksfassaden. Geeignet für Konstruktionen mit mittlerer bis grosser Beweglichkeit.

Anchoring masonry façades. Suitable for structures with moderate to high ductility.

Verankerung von Mauerwerksfassaden. Geeignet für Konstruktionen mit kleiner bis mittlerer Beweglichkeit.

Anchoring masonry façades. Suitable for structures with low to moderate ductility.

Lagerfugenbewehrungen in Edelstahl und verzinkter Ausführung. Fertigung im Kt. Bern, „Made in Switzerland“.


Bed joint reinforcement bars in stainless steel and galvanised steel. Manufactured in Canton Bern, „Made in Switzerland“.

Auflagerkonsole für Leibungsmauerwerk und Fensterbankelemente.


Bearing bracket for reveal masonry and windowsill elements.

System / System


KLP-Klappanker

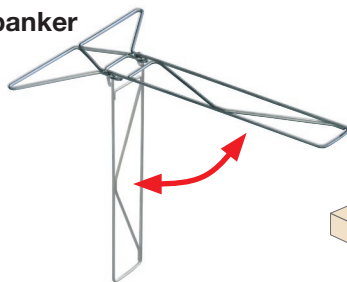


KLP-Folding Anchor

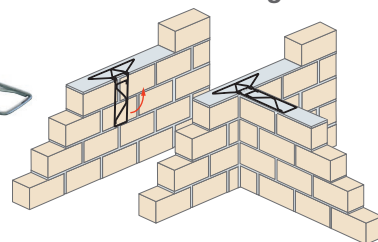

XLS-Lochschienen

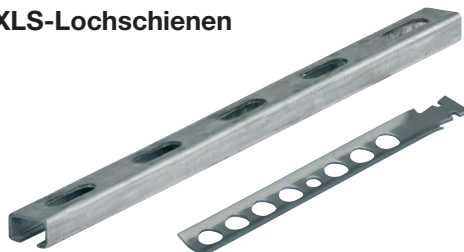


XLS-Perforated Bars

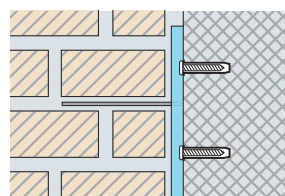

KE-Doppelgelenkanker




KE-Double-Joint Anchor




MX-Spiralanker




MX-Spiral Anchor

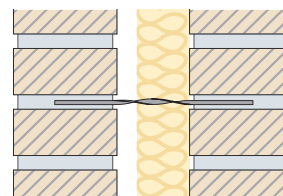

Lagerfugenbewehrung

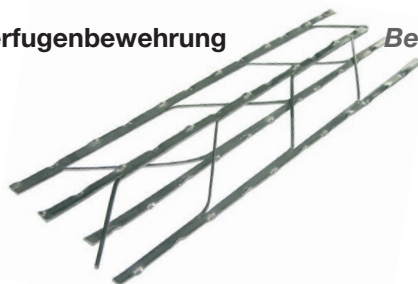


Bed Joint Reinforcement Bars



Fensterbankkonsolen FBK



Windowsill Brackets FBK



ancotech

Web: www.ancotech.at
E-Mail: info@ancotech.at

Österreich
ANCOTECH GmbH
Warwitzstrasse 9
5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364

Schweiz
ANCOTECH AG
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf
Tel: +41 (0)44 854 72 22
Fax: +41 (0)44 854 72 29