

BARON®-BOX

Bewehrungstechnik
Technique d'armature



Schraubbewehrungsanschluss

Box de coupleurs d'armatures

Neu! Nouveau!

ancotech

Einleitung

Die BARON®-BOX kommt überall dort zum Einsatz, wo nebst einer einfachen Montage zusätzlich eine starke Querkraftverzahnung gefordert ist. Die BARON®-BOX ist einfach zu montieren und zeichnet sich vorallem durch die schnelle Demontage der Reissverschluss-Abdeckung aus.

Gefertigt wird die BARON®-BOX nach Norm SIA 262 mit den Durchmessern 12 – 20 mm.

Introduction

Les BARON®-BOX sont un complément aux coupleurs d'armatures BARON®. Dans passablement de cas, les coupleurs d'armatures doivent non seulement reprendre des efforts de traction mais aussi des efforts de cisaillement. La boîte BARON®-BOX est idéale pour un montage rapide par clouage ainsi qu'une ouverture rapide de la glissière de protection.

La boîte BARON®-BOX est conforme à la norme SIA 262 pour les diamètres de 12 – 20 mm.

Submissionstext

Texte de soumission

BKP CFC	Bezeichnung Désignation	Einheit Unité	Menge Quantité
	Liefern und versetzen von BARON®-BOX Schraubbewehrungen <i>Fourniture et pos de coupleurs d'armature de reprise BARON®-BOX</i>		
	<u>Lieferant:</u> ANCOTECH AG Industriestrasse 3 CH-8157 Dielsdorf Tel: 044 854 72 22 Fax: 044 854 72 29	<u>Fournisseur:</u> ANCOTECH SA Rue de Vevey 218 CH-1630 Bulle Tel: 026 919 87 77 Fax: 026 919 87 79	
532.401	Schraubbewehrungen System BARON®-BOX komplett mit Reissverschluss - Abdeckung $L_B = 1250\text{mm}$ BARON®-BOX: BOX (.) (Ø) / (e) - (L _{bd,net}) BARON®-Anschluss: Typ (.) (Ø) - (L _{bd,net})	Stk. Stk.	
532.402	Coupleurs d'armature BARON®-BOX y compris avec glissière de protection $L_B = 1250\text{mm}$ BARON®-BOX: BOX (.) (Ø) / (e) - (L _{bd,net}) BARON®-mâle: Type (.) (Ø) - (L _{bd,net})	pce. pce.	


Artikel - Nr.

BARON®-BOX Einlegeseite / *Partie femelle.*

Beispiel / Exemple

BARON®-BOX: A12/15-060

BOX (.) (Ø) / (e) - (L_{bd,net})

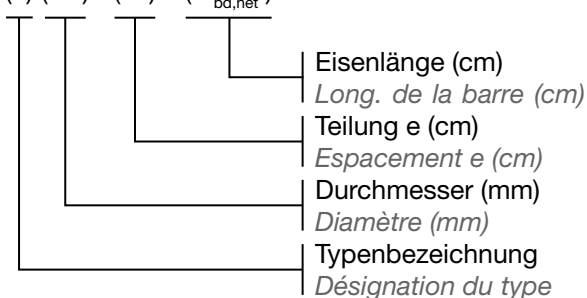


N° d'article

BARON®- Anschlussseite / *Partie mâle*

Beispiel / Exemple:


BARON®-Typ: A12-060

Typ (.) (Ø) - (L_{bd,net})

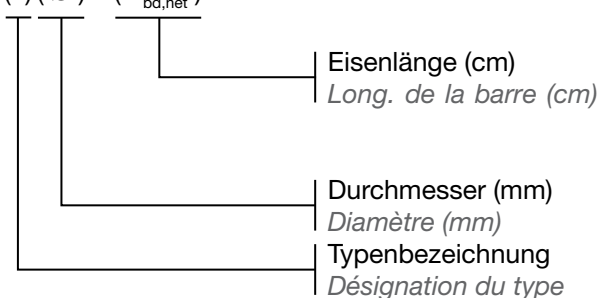

Technische Tabelle

Données techniques

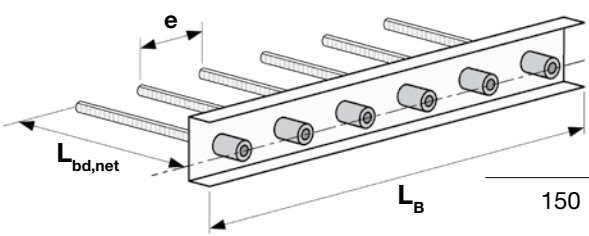	Teilung e	Anzahl Eisen n _B	Durchmesser Ø			L _{bd,net}
	Espacement e	Nbrs de fers n _B	Diamètre Ø	A _s	n	50xØ
	(mm)	(Stk-pce/Box)	(mm)	(mm²/m')	(Stk-pce/m')	(mm)
100	12	12	12	1130	10	600
			14	1540	10	700
			16	2010	10	800
			18	2540	10	900
			20	3140	10	1000
150	8	8	12	754	7	600
			14	1030	7	700
			16	1340	7	800
			18	1700	7	900
			20	2090	7	1000
200	6	6	12	565	5	600
			14	770	5	700
			16	1010	5	800
			18	1270	5	900
			20	1570	5	1000

Standardlänge Box: L_B = 1250mm
(Beliebig ablängbar)

Longueur standard de la boîte: L_B = 1250mm
(Peut être coupé sur chantier)

n = Anzahl Bewehrungsseisen pro m'
Nombre de coupleurs par m'

n_B = Anzahl Bewehrungsseisen pro Box
Nombre de coupleurs par Box

Andere Verankerungslängen L_{bd,net}
können jederzeit geliefert werden.

D'autres longueurs d'ancrage L_{bd,net}
disponibles dans un délais très court.

Typen

Einlegeseite / Partie BOX

BOX A

BOX B

BOX C

BOX D

BOX J

Types

Anschlussseite / Partie mâle
(Alle Kombinationen möglich)
(Tout les combinaisons possibles)

Typ A


Typ AAF

Andere Typen auf Anfrage
D'autres types sur demande

Ablängen / Demontage Reissverschluss


BARON®-BOX können
auf der Baustelle beliebig
abgelängt werden.

Les BARON®-BOX
peuvent être coupé
sur le chantier.



trennen
couper

Couper / Découpe et mise en place



ausschalen
ouverture de la protection

BARON®-BOX mit
Reissverschluss-Abdeckung


BARON®-BOX avec glissière
de protection.

BARON®-BOX

BARON®-BOX ist die Schraubarmierung mit den grossen Vorteilen:

- **Schnelle Demontage dank Reissverschluss**
- **Starke Querkraftverzahnung**
- **Alle Verankerungslängen lieferbar**
- **Herstellung in der Schweiz**

Gefertigt wird die BARON®-BOX nach Norm SIA 262 mit den Durchmessern 12-20mm.

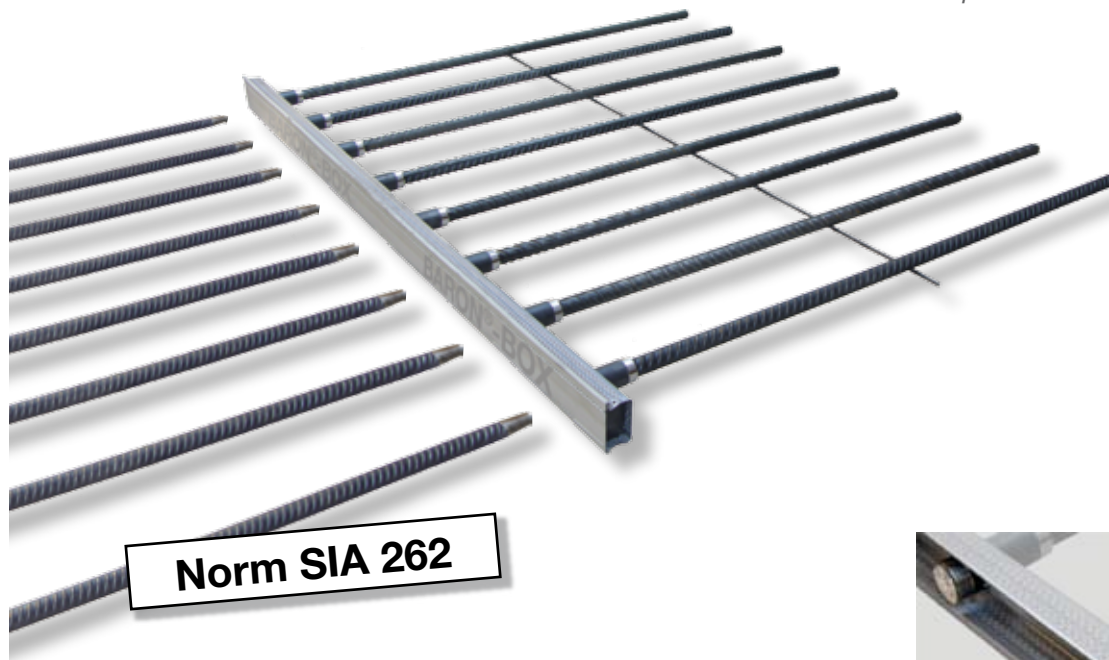


Norm SIA 262

Einfache Vorbereitung und grosse Querkraftverzahnung
Montage facile et grande efficacité pour reprendre les efforts de cisaillement



Einfache und sichere Montage dank dem flachkonischen Gewinde
Simplicité et sécurité du montage grâce au filetage conique plat

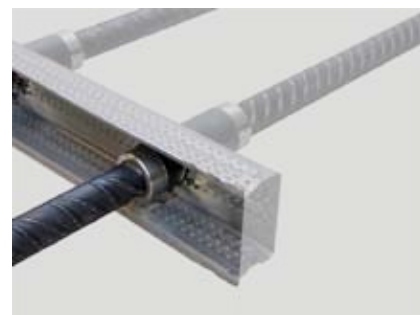

BARON®-BOX

Les coupleurs BARON-BOX ont de grands avantages :

- **Montage et démontage rapide grâce à la boîte**
- **Grande efficacité pour reprendre les efforts de cisaillement**
- **Livable dans toutes les longueurs d'ancrage**
- **Fabrication suisse**

Fabrication des BARON-BOX selon les normes SIA 262 pour les diamètres 12 à 20 mm



ancotech

Schweiz
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf

Tel: +41 (0)44 854 72 22
Fax: +41 (0)44 854 72 29

E-Mail: info@ancotech.ch
Internet: www.ancotech.ch

Suisse, France, Belgique
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Rue de Vevey 218
CH-1630 Bulle

Tél: +41 (0)26 919 87 77
Fax: +41 (0)26 919 87 79

E-Mail: info@ancotech.ch
Internet: www.ancotech.ch

Deutschland
ANCOTECH GmbH
Spezialbewehrungen
Robert-Perthel-Straße 72
D-50739 Köln

Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79

E-Mail: info@ancotech.de
Internet: www.ancotech.de

06.2008