
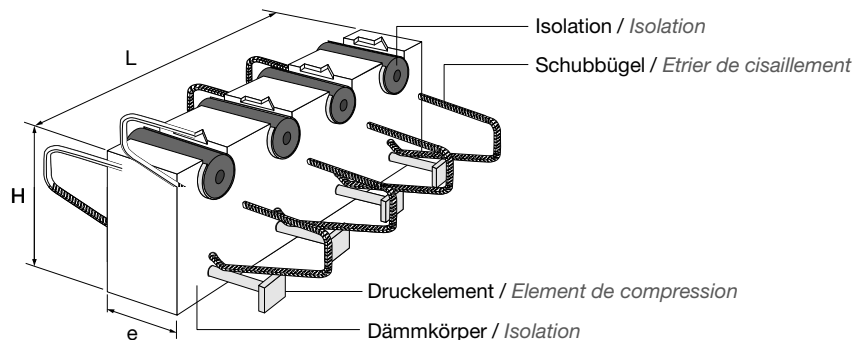
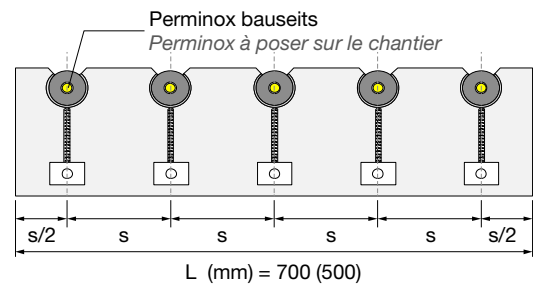


Bauobjekt: <i>Projet:</i>		Liefertermin: <i>Date de livraison:</i>	
Bauteil: <i>Partie:</i>		Bestelldatum: <i>Date de commande:</i>	
Plan-Nr.: <i>N° plan:</i>	Liste Nr.: <i>Liste n°:</i>	gezeichnet: <i>Dessiné:</i>	geprüft: <i>Vérifié:</i>
Bauingenieur / Bureau d'ingénieurs:	Bauunternehmer / Entreprise:	Lieferadresse / Adresse de livraison:	

Typ / Type
PX

kombiniert mit Perminox
combinée avec Perminox



ISITHERM®-Typen PX

Art.Nr. N° d'article	Type	Grösse - Dimensions (mm)				Isolation Isolation Stk./pce.	Anzahl Quantité (Stk.-pce.)
		H	e	L	s		
isispx60160-4	S6-16	160	80	750	150	4	
isispx60180-4	S6-18	180	80	750	150	4	
isispx60200-4	S6-20	200	80	750	150	4	
isispx60220-4	S6-22	220	80	750	150	4	
isispx60250-4	S6-25	250	80	750	150	4	
isispx80160-4	S8-16	160	80	750	150	4	
isispx80180-4	S8-18	180	80	750	150	4	
isispx80200-4	S8-20	200	80	750	150	4	
isispx80220-4	S8-22	220	80	750	150	4	
isispx80250-4	S8-25	250	80	750	150	4	
isimpx60160-4	M6-16	160	80	500	100	5	
isimpx60180-4	M6-18	180	80	500	100	5	
isimpx60200-4	M6-20	200	80	500	100	5	
isimpx60220-4	M6-22	220	80	500	100	5	
isimpx60250-4	M6-25	250	80	500	100	5	
isimpx80160-4	M8-16	160	80	500	100	5	
isimpx80180-4	M8-18	180	80	500	100	5	
isimpx80200-4	M8-20	200	80	500	100	5	
isimpx80220-4	M8-22	220	80	500	100	5	
isimpx80250-4	M8-25	250	80	500	100	5	

ISITHERM[®] -Type-PX

[illegible]

Dämmkörper mit Brandschutzfaktor R90 auf Anfrage

Systeme isolant pour résistance au feu R90 sur demande