


BTS

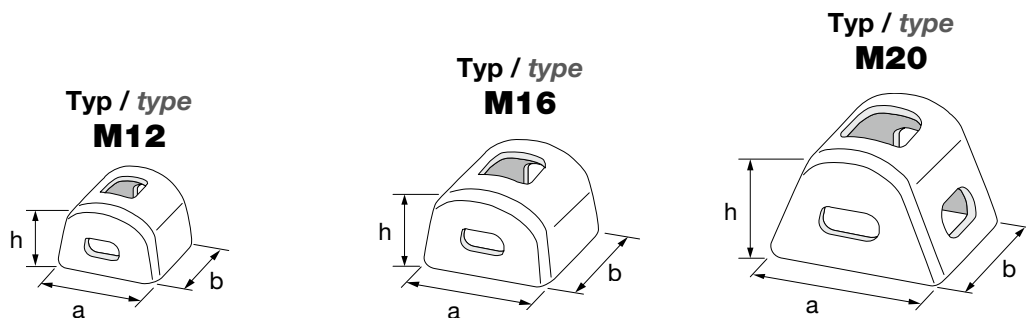

Spannschloss Typ BTS

Cloche de serrage type BTS

Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Typ <i>Type</i>	Zugkraft <i>Traction</i> Z_d (kN)	Querkraft <i>Cisaillement</i> Q_d (kN)	Abmessung / <i>Dimensions</i>			Preis <i>Prix</i> Fr./Stk- <i>pce</i>
				a (mm)	b (mm)	h (mm)	

Materialqualität: galv. verzinkt

Qualité du matériau: gal. zingué

bts12-v	M12	33.7	9.4	70	70	50	24.80
bts16-v	M16	43.5	26.2	90	90	65	30.80
bts20-v	M20	52.2	24.8	120	100	90	37.05

Schraubenqualität 8.8

Qualité de vis 8.8


Material: Edelstahl A4

Matériau: Acier inox A4

bts12-4	M12	33.7	9.4	70	70	50	56.60
bts16-4	M16	43.5	26.2	90	90	65	80.45
bts20-4	M20	52.2	24.8	120	100	90	110.95

Schraubenqualität A4-70

Qualité de vis A4-70

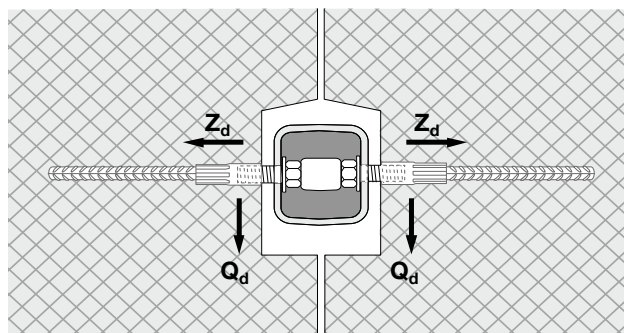

Verbindung für Fertigbetonelemente. Kombiniert mit Schraubbewehrung Baron®-C, Schraube und U-Scheibe.

Liaison d'éléments préfabriqués combinée avec des coupleurs d'armature Baron®-C, vis et rondelles.